パソコン用インターネットコインタイマー

本装置をパソコンに接続するとインターネットの利用を有料化することができます。
動作時間は設置業者が設定できます。また、待機時にはお客様オリジナルの画面が表示可能です。

特徴

・待機中は各種インフォメーションをＷebページと同形式のＨＴＭＬにて表示できます。
（外部Ｗebページも指定可能です）
Ｗｅｂページを作成する感覚でお客様が自由に待機画面をカスタマイズできます。
お客様オリジナル画面は当社でも製作可能です。

・待機中はマウス・キーボードを専用ソフトでロックしておりますので、イタズラを防止することができます。

・金庫に収容している枚数はパソコン側で記憶していますので、金庫内硬貨の計数が容易になりました。
また、金庫内の硬貨が指定枚数以上になると、硬貨回収を促す「一定金額通知機能」も搭載しました。

・最大約４００枚収容可能な大容量金庫を搭載。

・１００円以外の硬貨を返却する返却口を装備。

利用方法

待機画面



待機中はマウスおよびキーボードをロックしています。
画面中央部にはＨＴＭＬにて
お客様オリジナルの表示ができます。

１００円コインを投入すると…

コインを投入するとロック解除され
ブラウザが起動します。
画面左上には残り時間が表示されます。

残り１分になるとコイン投入を促すメッセージを出力します。
コインを投入すると継続され、
時間切れになると待機画面に戻ります。

仕様

●ハードウェア仕様
・使用硬貨　　：１００円硬貨専用
・硬貨収容枚数：約４００枚
・開始金額設定：１００円のみ。
・動作時間設定：２～９９９分
（１分間隔　専用ソフトウェアで設定）
・装置動作電源：ＡＣ100Ｖ　50/60Ｈｚ
・消費電力　　：１６Ｗ
・外形寸法　　：２５３（Ｈ）×７５（Ｗ）×２００（Ｄ）
単位：mm

●専用ソフトウェア仕様
・ＣＰＵ　　：IntelPentiumII　500MHz相当以上
（PentiumIII　600MHz以上推奨）
・メモリ　　：１２８ＭＢ以上（２５６ＭＢ以上推奨）
・ディスプレイ　：１０２４×７６８ピクセル　ハイカラー以上表示可能なディスプレイ
・対応ＯＳ　　：MicrosoftWindows２０００
MicrosoftWindows Xp Pro
※ＮＥＣ　ＰＣ-９８００シリーズおよびその互換機には対応しておりません。
また、Windows９８SE以前のＯＳでは動作いたしません。

・インターフェイス：RS-２３２C COM 1ポート専用

接続例

専用ソフトウェアをセットアップしたパソコンのCOM１ポートにコインタイマーを接続します。

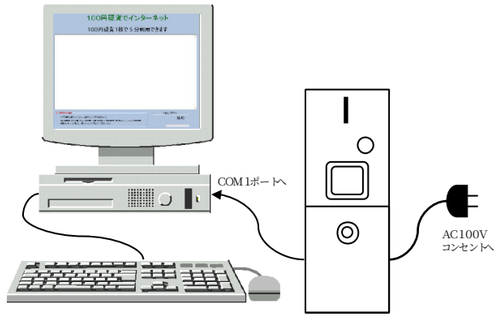

パッケージ内容

・本体　１台
・専用ソフトウェアＣＤ－ＲＯＭ　１枚
・取扱説明書（兼　保証書）　１冊
・金庫鍵　２本

【外形寸法図】　単位：mm

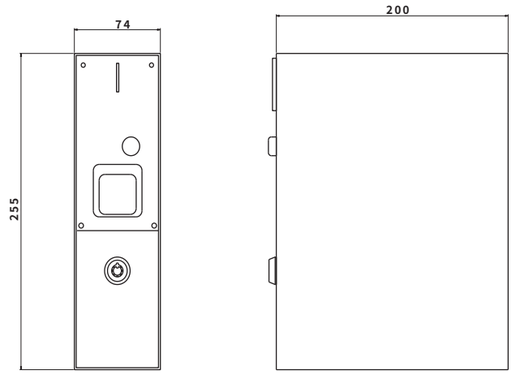

株式会社 デプコン
札幌市東区北３９条東１丁目２番１７号
TEL（０１１）７３３-２４８４　　URL　:http://www.depcon.co.jp/
FAX（０１１）７３３-２４８５　　e-mail:　info@depcon.co.jp

本製品のデザイン・仕様は予告なしに変更になる場合があります。　03-06